




6.3 / (✓)

Модуль	<i>m</i>	3,5
Число зубців	<i>Z</i>	13
Нормальний вихідний контур	-	ГОСТ 13755-81
Коефіцієнт зміщення	<i>X</i>	+0,3
Ступінь точності	-	8-В ГОСТ 1643-81
Дані для контролю	-	
Дільний діаметр	<i>d</i>	45,5
Конструктивна база		Поверхн. А и В
Позначення креслення		
Спряжене колесо		

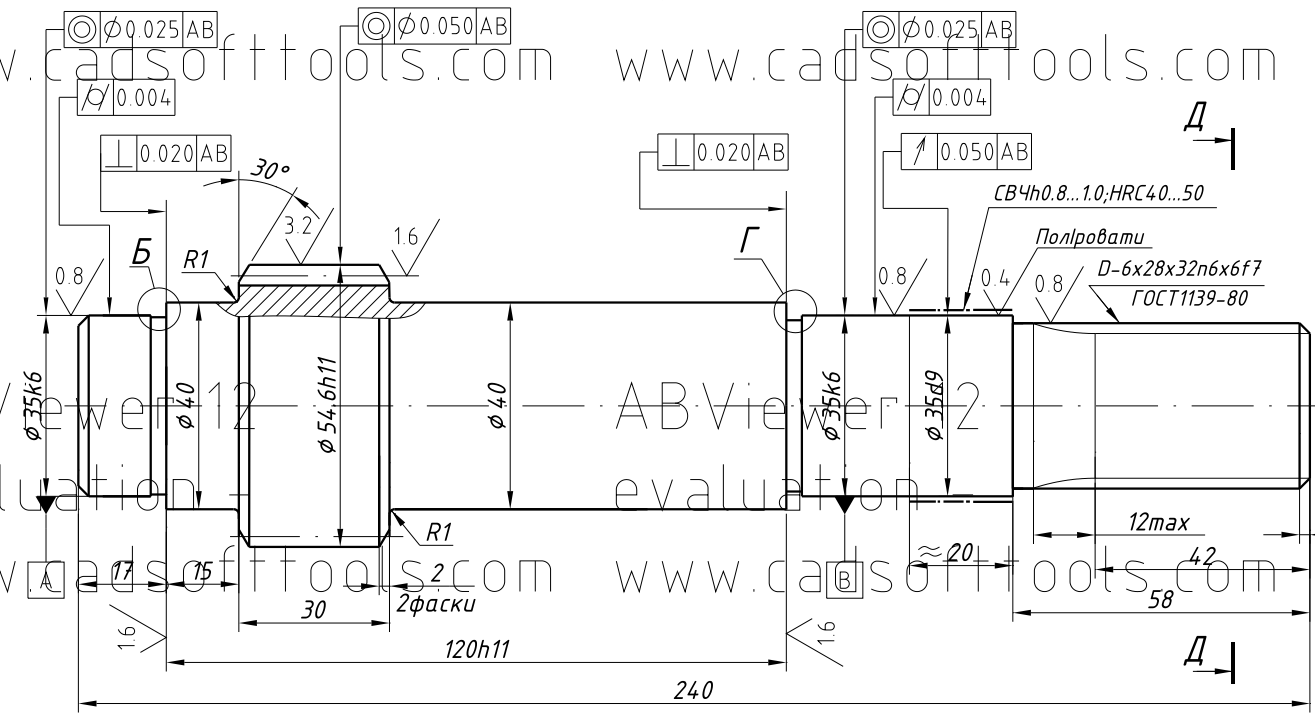

1.HB269...293  
2.H14, h14, ±IT14/2

Зм.	Лист	№докум.	Підпис	Дата	Вал-шестерня	Літ.	Маса	Масштаб
Розроб.								1:1
Перев.					Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	Лист	Листів 1	
Т.контр.								
Н.контр.								
Затв.								

